ANEXA LA HCL NR. 78/28.11.2023

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA LARGĂ jud. MUREȘ INTRARE IEȘIRE Nr. 8570 / 28.11.2023

EXTRAS DIN **STUDIU DE FEZABILITATE**

conform HG 907/2016

PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

"DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VALEA LARGĂ, JUDEȚUL MUREȘ"

PROIECT NR. 16.11/2023

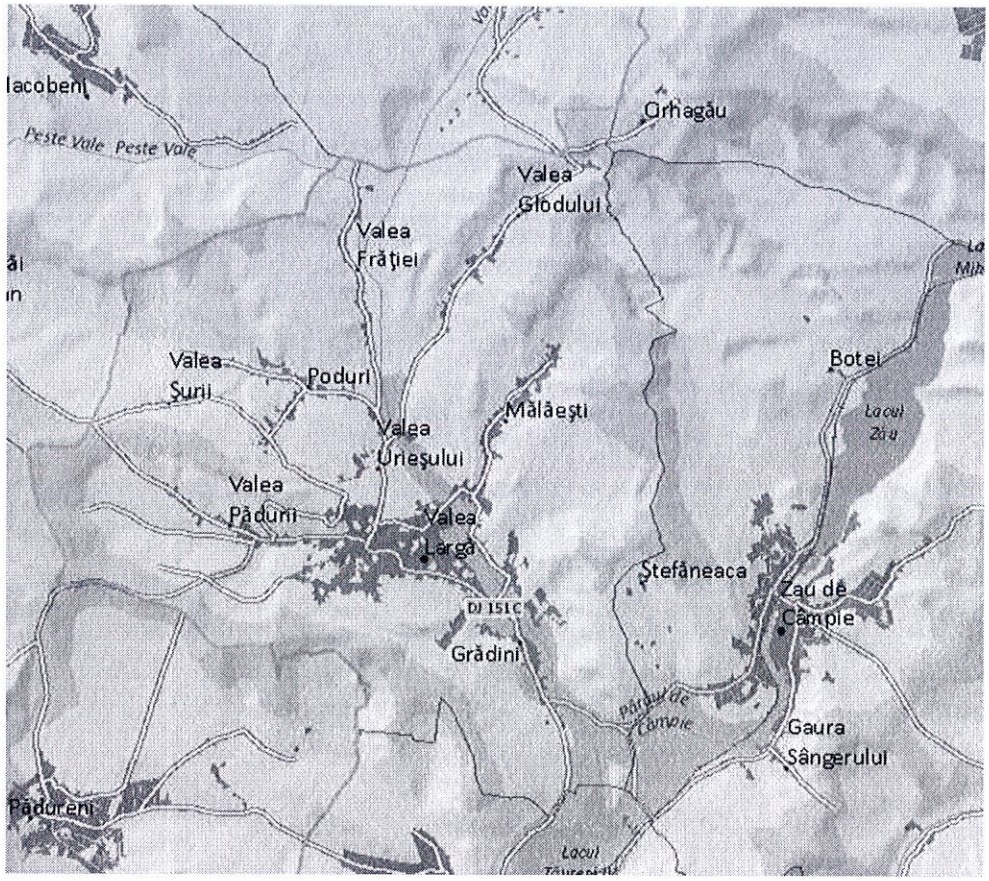

(A) PIESE SCRISE

PROIECTANT GENERAL: **S.C. SOMEȘ-TOP-GRUP S.R.L**

BENEFICIAR: **COMUNA VALEA LARGĂ, JUDEȚUL MUREȘ**

Proiectant
S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12/7163/2019, RO 25138697
Adresa: Str. Maramuresului, Nr. 151/A
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VALEA LARGĂ, JUD. MUREȘ
in LEI/ EURO la cursul 4.9709 lei / euro din data de 27.11.2023 al BCE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	5.000,00	950,00	5.950,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea initiala	8.000,00	1.520,00	9.520,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 1	**13.000,00**	**2.470,00**	**15.470,00**
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00	0,00
	Total Capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.1.1. Studii de teren	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului		0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3.	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	200.000,00	38.000,00	238.000,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Sudiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	85.000,00	16.150,00	101.150,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	15.000,00	2.850,00	17.850,00

3.7.	Consultanță	130.000,00	24.700,00	154.700,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	130.000,00	24.700,00	154.700,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	95.000,00	18.050,00	113.050,00
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	70.000,00	13.300,00	83.300,00
	Total Capitol 3	**485.000,00**	**92.150,00**	**577.150,00**
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	4.473.450,41	849.955,58	5.323.405,99
4.1.1	*Drum de exploatare agricolă Deal-Boian*	*1.999.880,86*	*379.977,36*	*2.379.858,22*
4.1.2	*Drum de exploatare agricolă Stefaneasa-Uries*	*2.473.569,55*	*469.978,21*	*2.943.547,77*
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 4	**4.473.450,41**	**849.955,58**	**5.323.405,99**
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli				
5.1	Organizarea de şantier	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier	5.000,00	950,00	5.950,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	5.000,00	950,00	5.950,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	49.406,84	0,00	49.406,84
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	22.457,25	0,00	22.457,25
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4.492,34	0,00	4.492,34
	5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a Constructorului CSC	22.457,25	0,00	22.457,25
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	392.394,77	74.554,69	466.949,46
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2.500,00	475,00	2.975,00
	Total Capitol 5	**454.301,61**	**76.929,69**	**531.231,30**
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**5.425.752,02**	**1.021.505,26**	**6.447.257,29**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**4.491.450,41**	**853.375,58**	**5.344.825,99**

Beneficiar
COMUNA VALEA LARGA, JUDEȚUL MURES

Intocmit:
Ing. Sirbu Claudiu Florin

Data
27.11.2023

COMUNA VALEA LARGA CIF 4375925 JUD. MURES

RO 25138697 SOMES-TOP-GRUP Cluj-Napoca, România

Proiectant
S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12 7163 2019, RO 25138697
Adresa: Str. Maramureșului, Nr. 151 A
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEVIZ GENERAL
CHELTUIELI ELIGIBILE
al obiectivului de investiții
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VALEA LARGĂ, JUD. MUREȘ
în LEI EURO la cursul 4.9709 lei / euro din data de 27.11.2023 al BCE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0	0,00	0,00	0
1.2.	Amenajarea terenului	5.000,00	1.005,85	950,00	5.950,00	1.197
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala	8.000,00	1.609,37	1.520,00	9.520,00	1.915
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total Capitol 1	**13.000,00**	**2.615,22**	**2.470,00**	**15.470,00**	**3.112**
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii	20.000,00	4.023,42	3.800,00	23.800,00	4.788
	3.1.1. Studii de teren	20.000,00	4.023,42	3.800,00	23.800,00	4.788
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.5.	Proiectare	200.000,00	40.233,71	38.000,00	238.000,00	47.879
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.2. Sudiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	85.000,00	17.099,52	16.150,00	101.150,00	20.348
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.000,00	1.005,40	950,00	5.950,00	1.197
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.000,00	2.011,71	1.900,00	11.900,00	2.394
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	100.000,00	20.117,08	19.000,00	119.000,00	23.939
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.7.	Consultanță	130.000,00	26.152,00	24.700,00	154.700,00	31.121
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	130.000,00	26.152,00	24.700,00	154.700,00	31.121
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0

3.8.	Asistență tehnică	95.000,00	19.110,67	18.050,00	113.050,00	22.742
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului	25.000,00	5.028,71	4.750,00	29.750,00	5.985
	3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor	15.000,00	3.017,00	2.850,00	17.850,00	3.591
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10.000,00	2.011,71	1.900,00	11.900,00	2.394
	3.8.2. Dirigentie de santier	70.000,00	14.081,96	13.300,00	83.300,00	16.758
	Total Capitol 3	**445.000,00**	**89.519,80**	**84.550,00**	**529.550,00**	**106.530**
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	4.473.450,41	899.928,00	849.955,58	5.323.405,99	1.070.914
4.1.1	*Drum de exploatare agricolă Deal-Boian*	*1.999.880,86*	*402.318,00*	*379.977,36*	*2.379.858,22*	*478.758*
4.1.2	*Drum de exploatare agricolă Stefaneasa-Uries*	*2.473.569,55*	*497.610,00*	*469.978,21*	*2.943.547,77*	*592.156*
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0	0,00	0,00	0
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0	0,00	0,00	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0	0,00	0,00	0
4.5.	Dotari	0,00	0	0,00	0,00	0
4.6.	Active necorporale	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total Capitol 4	**4.473.450,41**	**899.928,0**	**849.955,58**	**5.323.405,99**	**1.070.914**
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizarea de santier	10.000,00	2.012,00	1.900,00	11.900,00	2.394
	5.1.1. Lucrari de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	5.000,00	1.006,00	950,00	5.950,00	1.197
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	5.000,00	1.006,00	950,00	5.950,00	1.197
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	26.949,59	5.422,00	0,00	26.949,59	5.421
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	22.457,25	4.518,00	0,00	22.457,25	4.518
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4.492,34	904,00	0,00	4.492,34	904
	5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a Constructorului CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2.500,00	502,98	475,00	2.975,00	598
	Total Capitol 5	**39.449,59**	**7.936,98**	**2.375,00**	**41.824,59**	**8.414**
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total Capitol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**4.970.900,00**	**1.000.000,00**	**939.350,58**	**5.910.250,58**	**1.188.969,92**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**4.491.450,41**	**903.549,22**	**853.375,58**	**5.344.825,99**	**1.075.222,99**

Beneficiar
COMUNA VALEA LARGA, JUDEȚUL MURES

Data
27.11.2023

COMUNA VALEA LARGA * CIF 4375925 * JUD. MURES *

Intocmit:
Ing. Sirbu Claudiu Florin

R O 2 5 1 3 8 6 9 7
SOMES-TOP-GRUP
Cluj-Napoca, România

Proiectant
S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12 7163 2019, RO 25138697
Adresa: Str. Maramureșului Nr. 151 A
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VALEA LARGĂ, JUD. MUREȘ
în LEI, EURO la cursul 4.9709 lei / euro din data de 27.11.2023 al BCE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0	0,00	0,00	0
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0	0,00	0,00	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala	0,00	0	0,00	0,00	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total Capitol 1	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii	20.000,00	4.023,42	3.800,00	23.800,00	4.788
	3.1.1. Studii de teren	20.000,00	4.023,42	3.800,00	23.800,00	4.788
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	1.005,85	950,00	5.950,00	1.197
3.3.	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.5.	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.2. Sudiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	15.000,00	3.017,56	2.850,00	17.850,00	3.591
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0

3.8.	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3.8.2. Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total Capitol 3	**40.000,00**	**8.046,83**	**7.600,00**	**47.600,00**	**9.576**
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	0,00	0	0,00	0,00	0
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0	0,00	0,00	0
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0	0,00	0,00	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0	0,00	0,00	0
4.5.	Dotari	0,00	0	0,00	0,00	0
4.6.	Active necorporale	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total Capitol 4	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizarea de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	22.457,25	4.517,74	0,00	22.457,25	4.518
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	22.457,25	4.517,74	0,00	22.457,25	4.518
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a Constructorului CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	392.394,77	78.938,38	74.554,69	466.949,46	93.937
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total Capitol 5	**414.852,02**	**83.456,12**	**74.554,69**	**489.406,71**	**98.454**
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Total Capitol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**454.852,02**	**91.502,95**	**82.154,69**	**537.006,71**	**108.030,08**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beneficiar
COMUNA VALEA LARGA, JUDEȚUL MURES

Data
27.11.2023

Intocmit:
Ing Sirbu Claudiu Florin

Drum de exploatare agricolă Deal-Boian

Lungime drum	**ml**	**3.045**	
Suprafata platforma asfaltata (fara supralargiri)	**mp**	**10.658**	
Suprafata platforme de incrucisare	**mp**	**455**	
Suprafata platforma drum (cu supralargiri)	**mp**	**11.256**	

in LEI/ EURO la cursul 4.9709 lei / euro din data de 27.11.2023 al BCE

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	U.M.	Pret unitar (lei/U.M.)	Cantitatea	Valoare (lei)
1	2	3	4	5	6
	I. TERASAMENTE				
1	Sapatura	smc	1.500,00	23,50	35.250,00
2	Defrisare amplasament existent de arbusti si tufisuri	mp	5,00	1.500,00	7.500,00
3	Nivelare si pregatire platforma	smp	150,00	117,00	17.550,00
	Total deviz TERASAMENTE				**60.300,00**
	II. CAROSABIL				
1	Strat de forma din refuz de ciur - 20 cm	mc	88,51	2.680,00	237.215,86
2	Strat de fundatie din balast - 15 cm	mc	95,00	2.000,00	190.000,00
3	Strat de baza din balast stabilizat cu liant hidraulic (4-6%) - 15 cm	mc	250,00	1.890,00	472.500,00
4	Amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa	mp	1,20	11.700,00	14.040,00
5	Strat de uzura din BA 16- 6 cm	mp	55,00	11.700,00	643.500,00
6	Piatra sparta in completare acostamente - 21 cm	mc	125,00	255,00	31.875,00
	Total deviz CAROSABIL				**1.589.130,86**
	III. ŞANŢURI				
1	Sant pamant - B= 0.80m, H=min. 0.30m	m	30,00	915,00	27.450,00
2	Rigola din beton - B=0.60m, H=min. 0.10m	m	150,00	820,00	123.000,00
	Total deviz ŞANŢURI				**150.450,00**
	IV. PODURI ŞI PODEŢE				
1	Podet tubular corugat Ø400 mm, L=5 m cu coronamente din beton (in dreptul acceselor la terenuri agricole)	buc	2.500,00	15,00	37.500,00
2	Podet tubular corugat Ø600 mm, L=6 m cu camera de cadere si coronamente din beton	buc	8.000,00	6,00	48.000,00
	Total deviz PODURI ŞI PODEŢE				**85.500,00**
	V. DRUM LATERAL				
1	Drum lateral , l=3.5 m	buc	10.000,00	8,00	80.000,00
	Total deviz DRUM LATERAL				**80.000,00**
	VI. SIGURANTA CIRCULAŢIEI				
1	Marcaje rutiere	km	5.000,00	6,00	30.000,00
2	Indicatoare rutiere	buc	300,00	15,00	4.500,00
	Total deviz SIGURANTA CIRCULAŢIEI				**34.500,00**
	Total deviz pe obiect (LEI fara TVA)				**1.999.880,86**
	Valoare TVA (LEI)				**379.977,36**
	Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)				**402.317,66**
	Total deviz pe obiect (LEI cu TVA)				**2.379.858,22**
	Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)				**478.758,02**

RO 25138697 SOMES-TOP-GRUP SRL Cluj-Napoca, România

Drum de exploatare agricolă Stefaneasa-Uries

Lungime drum	**m**	**3.734**	
Suprafata platforma asfaltata (fara supralargiri)	**mp**	**13.069**	
Suprafata platforme de incrucisare	**mp**	**650**	
Suprafata platforma drum (cu supralargiri)	**mp**	**13.937**	

in LEI/ EURO la cursul 4.9709 lei / euro din data de 27.11.2023 al BCE

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	U.M.	Pret unitar (lei/U.M.)	Cantitatea	Valoare (lei)
1	2	3	4	5	6
	I. TERASAMENTE				
1	Sapatura	smc	1.500,00	31,50	47.250,00
2	Defrisare amplasament existent de arbusti si tufisuri	mp	5,00	1.900,00	9.500,00
3	Nivelare si pregatire platforma	smp	150,00	146,00	21.900,00
	Total deviz TERASAMENTE				**78.650,00**
	II. CAROSABIL				
1	Strat de forma din refuz de ciur - 20 cm	mc	88,51	3.330,00	294.749,55
2	Strat de fundatie din balast - 15 cm	mc	95,00	2.500,00	237.500,00
3	Strat de baza din balast stabilizat cu liant hidraulic (4-6%) - 15 cm	mc	250,00	2.350,00	587.500,00
4	Amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa	mp	1,20	14.600,00	17.520,00
5	Strat de uzura din BA 16- 6 cm	mp	55,00	14.600,00	803.000,00
6	Piatra sparta in completare acostamente - 21 cm	mc	125,00	310,00	38.750,00
	Total deviz CAROSABIL				**1.979.019,55**
	III. ȘANȚURI				
1	Sant pamant - B= 0.80m, H=min. 0.30m	m	30,00	2.680,00	80.400,00
	Total deviz ȘANȚURI				**80.400,00**
	IV. PODURI ȘI PODEȚE				
1	Podet tubular corugat Ø400 mm, L=5 m cu coronamente din beton (in dreptul acceselor la terenuri agricole)	buc	2.500,00	20,00	50.000,00
2	Podet tubular corugat Ø600 mm, L=6 m cu camera de cadere si coronamente din beton	buc	8.000,00	7,00	56.000,00
3	Podet tubular corugat Ø1500 mm, L=6 m cu camera de cadere si coronamente din beton	buc	15.000,00	1,00	15.000,00
4	Decolmatare podet existent	buc	1.000,00	1,00	1.000,00
	Total deviz PODURI ȘI PODEȚE				**122.000,00**
	V. DRUM LATERAL				
1	Drum lateral , l=3.5 m	buc	10.000,00	16,00	160.000,00
2	Podet tubular corugat Ø400 mm, L=8m cu coronamente din beton	buc	5.000,00	2,00	10.000,00
	Total deviz DRUM LATERAL				**170.000,00**
	VI. SIGURANTA CIRCULAȚIEI				
1	Marcaje rutiere	km	5.000,00	7,50	37.500,00
2	Indicatoare rutiere	buc	300,00	20,00	6.000,00
	Total deviz SIGURANTA CIRCULAȚIEI				**43.500,00**
	Total deviz pe obiect (LEI fara TVA)				**2.473.569,55**
	Valoare TVA (LEI)				**469.978,21**
	Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)				**497.610,00**
	Total deviz pe obiect (LEI cu TVA)				**2.943.547,77**

RO 25138697 SOMES-TOP-GRUP Cluj-Napoca, România

Proiectant
S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12/7163/2019, RO 25138697
Adresa: Str. Maramuresului, Nr. 151/A
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEVIZUL OBIECTULUI
Drum de exploatare agricolă Deal-Boian

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
Cap. 4 - Cheltuilei pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	1.999.880,86	379.977,36	2.379.858,22
4.1.1.	Terasamente	60.300,00	11.457,00	71.757,00
4.1.2.	Carosabil	1.589.130,86	301.934,86	1.891.065,72
4.1.3.	Santuri	150.450,00	28.585,50	179.035,50
4.1.4.	Poduri si Podete	85.500,00	16.245,00	101.745,00
4.1.6.	Drumuri laterale	80.000,00	15.200,00	95.200,00
4.1.7.	Siguranta circulatiei	34.500,00	6.555,00	41.055,00
Total I - subcap. 4.1		**1.999.880,86**	**379.977,36**	**2.379.858,22**
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
Total II - subcap. 4.2		**0**	**0**	**0**
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0**	**0**	**0**
Total deviz pe obiect (Total I+ Total II+ Total III)		***1.999.880,86***	***379.977,36***	***2.379.858,22***

Beneficiar
COMUNA VALEA LARGA, JUDEȚUL MURES

Intocmit:
Ing. Sirbu Claudiu Florin

Data
27.11.2023

Proiectant
S.C. SOMES-TOP-GRUP S.R.L.
J12/7163/2019, RO 25138697
Adresa: Str. Maramuresului, Nr. 151/A
Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEVIZUL OBIECTULUI

Drum de exploatare agricolă Stefaneasa-Uries

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
Cap. 4 - Cheltuilei pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	2.473.569,55	469.978,21	2.943.547,77
4.1.1.	Terasamente	78.650,00	14.943,50	93.593,50
4.1.2.	Carosabil	1.979.019,55	376.013,71	2.355.033,27
4.1.3.	Santuri	80.400,00	15.276,00	95.676,00
4.1.4.	Poduri si Podete	122.000,00	23.180,00	145.180,00
4.1.6.	Drumuri laterale	170.000,00	32.300,00	202.300,00
4.1.7.	Siguranta circulatiei	43.500,00	8.265,00	51.765,00
Total I - subcap. 4.1		**2.473.569,55**	**469.978,21**	**2.943.547,77**
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
Total II - subcap. 4.2		**0**	**0**	**0**
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0**	**0**	**0**
Total deviz pe obiect (Total I+ Total II+ Total III)		***2.473.569,55***	***469.978,21***	***2.943.547,77***

Beneficiar
COMUNA VALEA LARGA, JUDEȚUL MURES

Intocmit:
Ing. Sirbu Claudiu Florin

Data
27.11.2023

Anexa 2.1

Calcul privind privind respectarea rezonabilitatii preturilor la intocmirea studiului de fezabilitate "***DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA VALEA LARGĂ, JUDETUL MURES***" Anexa 4 – Costuri medii pe km de investiții la GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Intervenției DR 27 – Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă – Versiunea 01/2023 –

Obiect			**DEA Deal-Boian**		**DEA Stefaneasa-Uries**		**Total scenariu recomandat**	
Categorii de lucrari	**lungime [km]**		**3.0450**		**3.7340**		**6.7790**	
Lucrari	**UM**	**PU [Lei]**	**Cantitate**	**Cost total [Lei]**	**Cantitate**	**Cost total [Lei]**	**Cantitate**	**Cost total [Lei]**
Strat de forma din refuz de ciur - 20 cm	mc	88,51	2680	237.215,86	3,330.00	294.749,55	6,010.00	531.965,41
Strat de fundatie din balast - 15 cm	mc	95.00	2000	190,000.00	2,500.00	237,500.00	4,500.00	427,500.00
Strat de baza din balast stabilizat cu liant hidraulic (4-6%) - 15 cm	mc	250.00	1890	472,500.00	2,350.00	587,500.00	4,240.00	1,060,000.00
Amorsare suprafata cu emulsie bituminoasa	mp	1.20	11700	14,040.00	14,600.00	17,520.00	26,300.00	31,560.00
Strat de uzura din BA 16- 6 cm	mp	55.00	11700	643,500.00	14,600.00	803,000.00	26,300.00	1,446,500.00
Piatra sparta in completare acostamente - 21 cm	to	125.00	255	31,875.00	310.00	38,750.00	565.00	70,625.00
Sant din pamant	m	30.00	915	27,450.00	2,680.00	80,400.00	3,595.00	107,850.00
Rigola din beton	m	150.00	820	123,000.00	0	0.00	820.00	123,000.00
Tip si categorie drum			drum nou, asfalt categoria III, zona deal		drum nou, asfalt categoria III, zona deal			
Cheltuieli incluse in standardul de cost			**1,739.580,86**		**2,059.419,55**			**3,799.000,41**
Standard de cost maximal			3.187.383,12		3.908.600,51			7.095.983,63
Standard de cost proiect euro/drum			349,952,90		414.295,11			**762,248,01**
Standard de cost proiect lei/km			571.290,92		551.531,75			
Standard de cost proiect euro/km			**114,927,06**		**110.952,09**			
Standard de cost maxim lei/km			1.046.759,65		1.046.759,65			
Standard de cost maxim euro/km			**210.577,49**		**210.577,49**			

Sîrbu Claudiu Florin
S.C. SOMEȘ-TOP-GRUP S.R.L.

.....

RO 25138697 SOMES-TOP-GRUP Cluj-Napoca, Romania